

# ROTENSO

## CENNIK 2017 KLIMATYZACJI

ważny od 17.07.2017





2,6 - 3,5 kW



EVAI


 WIFI<sup>(1)</sup>

## Orea

Seria ZEN®

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Orea 2,6 kW</b>	2608 / 2812	A++ / A+	1/4" - 3/8"	O26Vi O26Vo	<b>2 749</b>
<b>Orea 3,5 kW</b>	3510 / 3822	A++ / A+	1/4" - 3/8"	O35Vi O35Vo	<b>2 899</b>

 W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
 1. Wbudowany moduł WiFi


Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,6 - 3,5 kW



EVAI


 WIFI<sup>(1)</sup>

## Lunar

Seria ZEN®

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Lunar 2,6 kW</b>	2640 / 2802	A++ / A+	1/4" - 3/8"	L26Vi L26Vo	<b>2 749</b>
<b>Lunar 3,5 kW</b>	3510 / 3831	A++ / A+	1/4" - 3/8"	L35Vi L35Vo	<b>2 899</b>

 W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
 1. Wbudowany moduł WiFi


Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,6 - 3,5 kW



EVAI


 WIFI<sup>(1)</sup>

## Furai

Seria ZEN®

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Furai 2,6 kW</b>	2609 / 2805	A++ / A+	1/4" - 3/8"	F26Vi F26Vo	<b>2 999</b>
<b>Furai 3,5 kW</b>	3501 / 3819	A++ / A+	1/4" - 3/8"	F35Vi F35Vo	<b>3 149</b>

 W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
 1. Wbudowany moduł WiFi


Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



2,6 - 5,2 kW



MAZE



ZATO<sup>(1)</sup>



WIFI<sup>(2)</sup>

## Core Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Core 2,6 kW</b>	2638 / 4102	A+++ / A++	1/4" - 3/8"	C26Vi C26Vo	<b>3 649</b>
<b>Core 3,5 kW</b>	3522 / 4235	A+++ / A++	1/4" - 3/8"	C35Vi C35Vo	<b>3 899</b>
<b>Core 5,3 kW</b>	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	C50Vi C50Vo	<b>3 999</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,6 - 7,0 kW



MAZE



ZATO<sup>(1)</sup>



WIFI<sup>(2)</sup>

## Imoto Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Imoto 2,6 kW</b>	2637 / 2908	A++ / A+	1/4" - 3/8"	I26Vi I26Vo	<b>2 249</b>
<b>Imoto 3,5 kW</b>	3516 / 3812	A++ / A+	1/4" - 3/8"	I35Vi I35Vo	<b>2 349</b>
<b>Imoto 5,3 kW</b>	5275 / 5504	A++ / A+	1/4" - 1/2"	I50Vi I50Vo	<b>3 599</b>
<b>Imoto 7,0 kW</b>	7013 / 7912	A++ / A+	3/8" - 5/8"	I70Vi I70Vo	<b>4 499</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

TRANSPORT GRATIS

## Enos Ścienne



3,5 kW



MAZE


 ZATO<sup>(1)</sup>

 WIFI<sup>(2)</sup>

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Enos 3,5 kW</b>	3516 / 3810	A+++ / A++	1/4" - 3/8"	E35Vi E35Vo	<b>2 749</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

## Sole<sup>(1)</sup> Ścienne



2,6 - 6,4 kW



MAZE


 ZATO<sup>(2)</sup>

 WIFI<sup>(2)</sup>

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Sole 2,6 kW</b>	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	S26Vi S26Vo	779 1 470	<b>2 249</b>
<b>Sole 3,5 kW</b>	3517 / 3810	A+++ / A+	1/4" - 3/8"	S35Vi S35Vo	829 1 520	<b>2 349</b>
<b>Sole 5,2 kW</b>	5275 / 5568	A+++ / A+	1/4" - 1/2"	S50Vi S50Vo	1 089 2 570	<b>3 659</b>
<b>Sole 6,4 kW</b>	6447 / 7327	A+++ / A+	3/8" - 5/8"	S70Vi S70Vo	1 299 3 350	<b>4 649</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania stanów magazynowych
2. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
3. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

TRANSPORT GRATIS



## Ukura Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Ukura 2,6 kW</b>	2638 / 2931	A++ / A+	1/4" - 3/8"	U26Vi U26Vo	<b>1 919</b>
<b>Ukura 3,5 kW</b>	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	U35Vi U35Vo	<b>2 089</b>
<b>Ukura 5,3 kW</b>	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	U50Vi U50Vo	<b>3 189</b>
<b>Ukura 6,4 kW</b>	6447 / 7327	A++ / A+	3/8" - 5/8"	U70Vi U70Vo	<b>4 299</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



## Kasi<sup>(1)</sup> Ścienne

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Kasi 2,6 kW</b>	2600 / 2600	A++ / A+	1/4" - 3/8"	K26Vi K26Vo	599 1 310	<b>1 909</b>
<b>Kasi 3,5 kW</b>	3500 / 3500	A++ / A+	1/4" - 3/8"	K35Vi K35Vo	609 1 481	<b>2 090</b>
<b>Kasi 5,1 kW</b>	5100 / 5100	A++ / A+	1/4" - 1/2"	K50Vi K50Vo	709 2 590	<b>3 299</b>
<b>Kasi 6,4 kW</b>	6400 / 6600	A++ / A+	3/8" - 5/8"	K70Vi K70Vo	809 3 590	<b>4 399</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
1. Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania stanów magazynowych

Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



2,9 - 3,5 kW

MAKI

## Zico

Jednostki przenośne chłodząco-grzejące

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Zico 2,9 kW</b>	2950 / 2800	- / -	Z29V	<b>1 249</b>
<b>Zico 3,5 kW</b>	3500 / 3200	- / -	Z35V	<b>1 399</b>

W zestawie jednostka przenośna Zico + pilot bezprzewodowy + akcesoria montażowe



P22V

REVO

## Piura

Oczyszczacz powietrza

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m <sup>2</sup> )	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m <sup>3</sup> /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>P22V</b>	10-60	220	<b>799</b>

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + pilot bezprzewodowy



TRANSPORT GRATIS



## Tenji

Kasetonowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Tenji 3,5 kW</b>	3517 / 4103	A++ / A+	1/4" - 3/8"	T35Vi / T35Vo	1 499 / 2 950	<b>4 449</b>
<b>Tenji 5,2 kW</b>	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	T50Vi / T50Vo	1 599 / 3 400	<b>4 999</b>
<b>Tenji 7,0 kW</b>	7034 / 7269	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T70Vi / T70Vo	2 099 / 4 600	<b>6 699</b>
<b>Tenji 8,8 kW</b>	8792 / 9085	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T90Vi / T90Vo	2 399 / 5 400	<b>7 799</b>
<b>Tenji 10,5 kW</b>	10551 / 11137	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T100Vi / T100Vo	3 299 / 7 400	<b>10 699</b>
<b>Tenji 12,1 kW</b>	12309 / 13481	A+ / A+	3/8" - 5/8"	T120Vi / T120Vo	3 349 / 7 600	<b>10 949</b>
<b>Tenji 13,7 kW</b>	13774 / 15533	A+ / A+	3/8" - 5/8"	T140Vi / T140Vo	3 999 / 8 500	<b>12 499</b>
<b>Tenji 16,1 kW</b>	16124 / 18170	A+ / A+	3/8" - 5/8"	T160Vi / T160Vo	4 099 / 9 000	<b>13 099</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący  
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat, szczegółowe informacje na str. 21



TRANSPORT GRATIS



5,2 - 15,8 kW



MAZE


 SAVA<sup>(1)</sup>

## Jato

### Przypodłogowo-podsufitowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Jato 5,2 kW</b>	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	J50Vi J50Vo	1 499 3 400	<b>4 899</b>
<b>Jato 7,0 kW</b>	7034 / 7333	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J70Vi J70Vo	1 699 4 600	<b>6 299</b>
<b>Jato 8,8 kW</b>	8792 / 9378	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J90Vi J90Vo	2 199 5 400	<b>7 599</b>
<b>Jato 10,5 kW</b>	10551 / 11137	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J100Vi J100Vo	2 999 7 400	<b>10 399</b>
<b>Jato 12,1 kW</b>	12309 / 13481	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J120Vi J120Vo	3 299 7 600	<b>10 899</b>
<b>Jato 14,0 kW</b>	14067 / 16412	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J140Vi J140Vo	3 999 8 500	<b>12 499</b>
<b>Jato 15,8 kW</b>	15826 / 18170	A+ / A+	3/8" - 5/8"	J160Vi J160Vo	3 999 9 000	<b>12 999</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy  
1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat, szczegółowe informacje na str. 21

**3 LATA**  
GWARANCJI

**ATEST**  
**PZH**



TRANSPORT GRATIS






## Nevo

Kanałowe

Model	Wydatność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Nevo 3,5 kW</b>	3517 / 3810	A++ / A+	1/4" - 3/8"	N35Vi / N35Vo	1 049 / 2 950	<b>3 999</b>
<b>Nevo 5,2 kW</b>	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	N50Vi / N50Vo	1 599 / 3 400	<b>4 999</b>
<b>Nevo 7,0 kW</b>	7034 / 7244	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N70Vi / N70Vo	1 699 / 4 600	<b>6 299</b>
<b>Nevo 8,8 kW</b>	8792 / 9378	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N90Vi / N90Vo	2 199 / 5 400	<b>7 599</b>
<b>Nevo 10,5 kW</b>	10551 / 11136	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N100Vi / N100Vo	3 099 / 7 400	<b>10 499</b>
<b>Nevo 12,1 kW</b>	12309 / 13481	A+ / A+	3/8" - 5/8"	N120Vi / N120Vo	3 599 / 7 600	<b>11 199</b>
<b>Nevo 14,0 kW</b>	14067 / 16412	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N140Vi / N140Vo	3 999 / 8 500	<b>12 499</b>
<b>Nevo 15,8 kW</b>	15826 / 18170	A+ / A+	3/8" - 5/8"	N160Vi / N160Vo	3 999 / 9 000	<b>12 999</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny  
1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja

Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat, szczegółowe informacje na str. 21



## Nevo

Kanałowe ON/OFF

Model	Wydatność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Nevo 28,0 kW</b>	28135 / 30772	A / A	2x(3/8" - 3/4")	N280Vi / N280Vo	5 000 / 14 399	<b>19 399</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny  
1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja

Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat, szczegółowe informacje na str. 21



TRANSPORT GRATIS



3,5 - 4,7 kW



MAZE

## Aneru

Konsolowe

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>Aneru 3,5 kW</b>	3517 / 3810	A+++ / A+	1/4" - 3/8"	A35Vi A35Vo	1 199 2 400	<b>3 599</b>
<b>Aneru 4,7 kW</b>	4689 / 4982	A++ / A	1/4" - 1/2"	A50Vi A50Vo	1 489 2 710	<b>4 199</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

 3 LATA  
GWARANCJI

 ATEST  
PZH


3,5 - 5,2 kW

7,0 - 8,8 kW

10,5 - 12,1 kW

14,0 - 15,8 kW

## Unico Nordic

Agregaty split 1:1 z grzałką karteru + tacy ociekowej do jednostek CAC: Tenji, Nevo, Jato i Aneru

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Unico Nordic 3,5 kW</b>			1/4" - 3/8"	UN35Vo	<b>3 249</b>
<b>Unico Nordic 5,2 kW</b>			1/4" - 1/2"	UN50Vo	<b>3 699</b>
<b>Unico Nordic 7,0 kW</b>			3/8" - 5/8"	UN70Vo	<b>4 899</b>
<b>Unico Nordic 8,8 kW</b>	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		3/8" - 5/8"	UN90Vo	<b>5 699</b>
<b>Unico Nordic 10,5 kW</b>			3/8" - 5/8"	UN100Vo	<b>7 799</b>
<b>Unico Nordic 12,1 kW</b>			3/8" - 5/8"	UN120Vo	<b>7 999</b>
<b>Unico Nordic 14,0 kW</b>			3/8" - 5/8"	UN140Vo	<b>8 899</b>
<b>Unico Nordic 15,8 kW</b>			3/8" - 5/8"	UN160Vo	<b>9 399</b>

Agregaty Unico Nordic posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat


 3 LATA  
GWARANCJI

**TRANSPORT GRATIS**



2,6 - 5,2 kW



MAZE


 ZATO<sup>(1)</sup>

 WIFI<sup>(2)</sup>

## Core

### Multi Split ścienny

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Core 2,6 kW</b>	2638 / 4102	1/4" - 3/8"	C26Vm	<b>849</b>
<b>Core 3,5 kW</b>	3522 / 4235	1/4" - 3/8"	C35Vm	<b>899</b>
<b>Core 5,3 kW</b>	5275 / 5568	1/4" - 1/2"	C50Vm	<b>1 239</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



2,1 - 7,0 kW



MAZE


 ZATO<sup>(1)</sup>

 WIFI<sup>(2)</sup>

## Imoto

### Multi Split ścienny

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Imoto 2,1 kW</b>	2105 / 2638	1/4" - 3/8"	I21Vm	<b>679</b>
<b>Imoto 2,6 kW</b>	2637 / 2908	1/4" - 3/8"	I26Vm	<b>719</b>
<b>Imoto 3,5 kW</b>	3516 / 3812	1/4" - 3/8"	I35Vm	<b>769</b>
<b>Imoto 5,3 kW</b>	5275 / 5504	1/4" - 1/2"	I50Vm	<b>1 099</b>
<b>Imoto 7,0 kW</b>	7013 / 7912	3/8" - 5/8"	I70Vm	<b>1 299</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



## Sole<sup>(1)</sup>

### Multi Split ścienny

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Sole 2,1 kW</b>	2051 / 2344	1/4" - 3/8"	S21Vi	<b>699</b>
<b>Sole 2,6 kW</b>	2638 / 2931	1/4" - 3/8"	S26Vi	<b>779</b>
<b>Sole 3,5 kW</b>	3517 / 3810	1/4" - 3/8"	S35Vi	<b>829</b>
<b>Sole 5,3 kW</b>	5275 / 5568	1/4" - 1/2"	S50Vi	<b>1 089</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Produkt dostępny w ofercie do wyczerpania stanów magazynowych

2. Sterownik ścienny dostępny jako opcja

3. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



## Tenji

### Multi Split kasetonowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Tenji 2,1 kW</b>	2051 / 2345	1/4" - 3/8"	T21Vm	<b>1 299</b>
<b>Tenji 2,6 kW</b>	2638 / 2931	1/4" - 3/8"	T26Vm	<b>1 399</b>
<b>Tenji 3,5 kW</b>	3517 / 4103	1/4" - 3/8"	T35Vm	<b>1 499</b>
<b>Tenji 5,2 kW</b>	5275 / 5275	1/4" - 1/2"	T50Vm	<b>1 599</b>
<b>Tenji 7,0 kW</b>	7038 / 7327	3/8" - 5/8"	T70Vm	<b>2 099</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący

1. Sterownik ścienny dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



## Nevo

Multi Split kanałowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Nevo 2,1 kW</b>	2051 / 2345	1/4" - 3/8"	N21Vm	<b>1 349</b>
<b>Nevo 2,6 kW</b>	2638 / 2930	1/4" - 3/8"	N26Vm	<b>1 399</b>
<b>Nevo 3,5 kW</b>	3517 / 3810	1/4" - 3/8"	N35Vm	<b>1 499</b>
<b>Nevo 5,2 kW</b>	5275 / 5861	1/4" - 1/2"	N50Vm	<b>1 599</b>
<b>Nevo 7,0 kW</b>	7038 / 7327	3/8" - 5/8"	N70Vm	<b>1 899</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny  
1. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



## Aneru

Multi Split konsolowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Aneru 2,6 kW</b>	2638 / 2930	1/4" - 3/8"	A26Vm	<b>1 099</b>
<b>Aneru 3,5 kW</b>	3517 / 3517	1/4" - 3/8"	A35Vm	<b>1 199</b>
<b>Aneru 5,2 kW</b>	5275 / 5275	1/4" - 1/2"	A50Vm	<b>1 489</b>

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



TRANSPORT GRATIS



## Hiro

Multi Agregaty

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Hiro 4,1 kW</b>	4112 / 4780	A+ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	H40Vm2	<b>3 199</b>
<b>Hiro 4,5 kW</b>	4512 / 5576	A++ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	H45Vm2	<b>3 299</b>
<b>Hiro 5,3 kW</b>	5282 / 6153	A++ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	H50Vm2	<b>3 399</b>
<b>Hiro 6,2 kW</b>	6200 / 6650	A++ / A	3	3x1/4" - 3x3/8"	H60Vm3	<b>4 499</b>
<b>Hiro 7,6 kW</b>	7620 / 7980	A++ / A+	3	3x1/4" - 3x3/8"	H70Vm3	<b>4 999</b>
<b>Hiro 8,8 kW</b>	8810 / 9134	A++ / A+	4	4x1/4" - 3x3/8" + 1x1/2"	H80Vm4	<b>5 499</b>
<b>Hiro 10,9 kW</b>	10890 / 12011	A+ / A	4	4x1/4" - 3x3/8" + 1x1/2"	H100Vm4	<b>7 399</b>
<b>Hiro 12,3 kW</b>	12303 / 13320	A++ / A	5	5x1/4" - 4x3/8" + 1x1/2"	H120Vm5	<b>7 999</b>



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

**3**LATA  
GWARANCJA

## Hiro Nordic

Multi Agregaty z grzałką karteru + tacy ociekowej

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jednostek wewn.	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
<b>Hiro Nordic 4,1 kW</b>	4112 / 4780	A+ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	HN40Vm2	<b>3 499</b>
<b>Hiro Nordic 4,5 kW</b>	4512 / 5576	A++ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	HN45Vm2	<b>3 599</b>
<b>Hiro Nordic 5,3 kW</b>	5282 / 6153	A++ / A	2	2x1/4" - 2x3/8"	HN50Vm2	<b>3 699</b>
<b>Hiro Nordic 6,2 kW</b>	6200 / 6650	A++ / A	3	3x1/4" - 3x3/8"	HN60Vm3	<b>4 799</b>
<b>Hiro Nordic 7,6 kW</b>	7620 / 7980	A++ / A+	3	3x1/4" - 3x3/8"	HN70Vm3	<b>5 399</b>
<b>Hiro Nordic 8,8 kW</b>	8810 / 9134	A++ / A+	4	4x1/4" - 3x3/8" + 1x1/2"	HN80Vm4	<b>5 899</b>
<b>Hiro Nordic 10,9 kW</b>	10890 / 12011	A+ / A	4	4x1/4" - 3x3/8" + 1x1/2"	HN100Vm4	<b>7 799</b>
<b>Hiro Nordic 12,3 kW</b>	12303 / 13320	A++ / A	5	5x1/4" - 4x3/8" + 1x1/2"	HN120Vm5	<b>8 399</b>

Multi agregaty Hiro Nordic posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karтеру sprężarki



Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat



**3**LATA  
GWARANCJA

TRANSPORT GRATIS

## Synchro - praca symultaniczna


System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

### Rodzaje systemów Synchro:

T50Vi + T50Vi + T100Vo  
T70Vi + T70Vi + T140Vo  
T90Vi + T90Vi + T160Vo

N50Vi + N50Vi + N100Vo  
N70Vi + N70Vi + N140Vo  
N90Vi + N90Vi + N160Vo

J50Vi + J50Vi + J100Vo  
J70Vi + J70Vi + J140Vo  
J90Vi + J90Vi + J160Vo


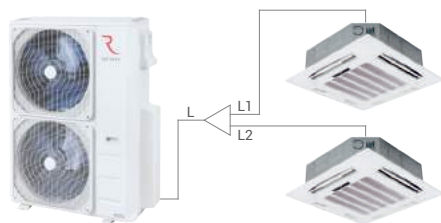


Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIW17 z następującym połączeniem:

T/N/J50 + T/N/J50 + T/N/J100  
Przed rozdzielaczem - ciecz: 3/8" - gaz: 5/8".  
Za rozdzielaczem - ciecz: 1/4" - gaz: 1/2".

T/N/J70 + T/N/J70 + T/N/J140  
T/N/J90 + T/N/J90 + T/N/J160  
Przed rozdzielaczem - ciecz: 3/8" - gaz: 5/8".  
Za rozdzielaczem - ciecz: 3/8" - gaz: 5/8".

Rozdzielacz RVF-RDIW17



## Systemy Synchro

### Praca symultaniczna

Systemy Synchro	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
<b>T50Vi + T50Vi + T100Vo</b>	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	T50Vi T50Vi T100Vo	1 599 1 599 7 400	<b>10 598</b>
<b>T70Vi + T70Vi + T140Vo</b>	7034 / 7269	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T70Vi T70Vi T140Vo	2 099 2 099 8 500	<b>12 698</b>
<b>T90Vi + T90Vi + T160Vo</b>	8792 / 9085	A++ / A+	3/8" - 5/8"	T90Vi T90Vi T160Vo	2 399 2 399 9 000	<b>13 798</b>
<b>N50Vi + N50Vi + N100Vo</b>	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	N50Vi N50Vi N100Vo	1 599 1 599 7 400	<b>10 598</b>
<b>N70Vi + N70Vi + N140Vo</b>	7034 / 7244	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N70Vi N70Vi N140Vo	1 699 1 699 8 500	<b>11 898</b>
<b>N90Vi + N90Vi + N160Vo</b>	8792 / 9378	A++ / A+	3/8" - 5/8"	N90Vi N90Vi N160Vo	2 199 2 199 9 000	<b>13 398</b>
<b>J50Vi + J50Vi + J100Vo</b>	5275 / 5568	A++ / A+	1/4" - 1/2"	J50Vi J50Vi J100Vo	1 499 1 499 7 400	<b>10 398</b>
<b>J70Vi + J70Vi + J140Vo</b>	7034 / 7333	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J70Vi J70Vi J140Vo	1 699 1 699 8 500	<b>11 898</b>
<b>J90Vi + J90Vi + J160Vo</b>	8792 / 9378	A++ / A+	3/8" - 5/8"	J90Vi J90Vi J160Vo	2 199 2 199 9 000	<b>13 398</b>

Do systemu Synchro należy osobno dokupić sterownik przewodowy SAVA oraz rozdzielacz RVF-RDIW17

Dane		Wartość	Instalacja
Długość instalacji	Całkowita długość instalacji	T/N/J50Vi + T/N/J50Vi + T/N/J100Vo	30 m
		T/N/J70Vi + T/N/J70Vi + T/N/J140Vo	50 m
		T/N/J90Vi + T/N/J90Vi + T/N/J160Vo	50 m
	Główna instalacja		15 m
Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi		10 m	L1-L2
Wysokość instalacji	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną	20 m	H1
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	0,5 m	H2

TRANSPORT GRATIS



## Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
<b>Maze</b>	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso.	<b>99</b>
<b>Fino</b>	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora Rotenso z serii Kasi.	<b>99</b>
<b>Evai</b>	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso z serii ZEN <sup>®</sup> takich jak Oreal, Lunar i Furai.	<b>99</b>
<b>Maki</b>	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatora przenośnego Rotenso z serii Zico i Giru.	<b>99</b>
<b>Revo</b>	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso Piura.	<b>99</b>



## Sterowniki przewodowe

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
<b>Sterownik przewodowy Zato</b>	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Rotenso Core, Imoto i Sole.	<b>239</b>
<b>Sterownik tygodniowy Lomo</b>	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami komercyjnymi typu Split i Multi Split (za wyjątkiem Rotenso Core, Imoto i Sole).	<b>270,91</b>
<b>Sterownik tygodniowy Sava</b>	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami komercyjnymi typu Split i Multi Split (za wyjątkiem Rotenso Core, Imoto i Sole).	<b>469</b>
<b>Sterownik centralny</b>	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m.	<b>1 299</b>
<b>Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym</b>	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m.	<b>899</b>



Modem SMART WIFI



Dry Contact RDCV

## Modem i Dry Contact

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
<b>Modem SMART WIFI</b>	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.	<b>149</b>
<b>Dry Contact RDCV</b>	Sterownik wyposażony w cyfrowe wejście sygnałowe oraz moduł podczerwieni IRDA. Umożliwia włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą sygnału IR.	<b>400</b>
<b>Rozdzielacz RVF-RDIW17</b>	Komplet dwóch rozdzielaczy dedykowany dla systemów Rotenso Synchro.	<b>180</b>



## Filtry

Akcesoria opcjonalne

	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	69
	Filtr Nano fotokatalityczny TiO <sub>2</sub>	69
	Filtr z witaminą C	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwpłytkowy + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr jonizujący + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr antyalergiczny + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr Silver Nano + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr platynowy Nano + Filtr z witaminą C	69
	Filtr podstawowy EPS iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	55
	Filtr HEPA iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	75
	Filtr z aktywnym węglem iAIR do oczyszczacza powietrza Piura	85

# S Y S T E M Y KLIMATYZACJI RVF<sup>VRF</sup>

## RVF<sup>VRF</sup> - pompy ciepła

Systemy klimatyzacji



Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40,0 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

### Kombinacja wydajności aż do 72HP



8HP ~ 18HP



20HP ~ 32HP



34HP ~ 48HP



50HP ~ 72HP

## RVF<sup>VRF</sup> MINI

Systemy klimatyzacji



RVF-125V30MI3  
RVF-140V30MI3



RVF-160V30MI3  
RVF-180V30MI3



RVF-224V30MI3  
RVF-260V30MI3



RVF-280V30MI3  
RVF-335V30MI3

Wydajność	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW	18,0 kW	22,4 kW	26,0 kW	28,0 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9	10	12	16	19

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF<sup>VRF</sup> i RVF<sup>VRF</sup>-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.**

TRANSPORT GRATIS

## RVF<sup>VRF</sup> - pompy ciepła

Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252V30MM	25,2	•						13
10	RVF-280V30MM	28,0		•					16
12	RVF-335V30MM	33,5			•				16
14	RVF-400V30MM	40,0				•			20
16	RVF-450V30MM	45,0					•		20
18	RVF-500V30MM	50,0						•	20
20	RVF-560V30MM	56,0		••					24
22	RVF-615V30MM	61,5		•	•				24
24	RVF-680V30MM	68,0		•		•			28
26	RVF-730V30MM	73,0		•			•		28
28	RVF-785V30MM	78,5			•		•		28
30	RVF-850V30MM	85,0				•	•		32
32	RVF-900V30MM	90,0					••		32
34	RVF-960V30MM	96,0					•	•	36
36	RVF-1010V30MM	101,0						••	36
38	RVF-1065V30MM	106,5		•	•		•		36
40	RVF-1130V30MM	113,0		•		•	•		42
42	RVF-1180V30MM	118,0		•			••		42
44	RVF-1235V30MM	123,5			•		••		42
46	RVF-1300V30MM	130,0				•	••		48
48	RVF-1350V30MM	135,0					•••		48
50	RVF-1432V30MM	143,2					••	•	54
52	RVF-1460V30MM	146,0					•	••	54
54	RVF-1515V30MM	151,5						•••	54
56	RVF-1580V30MM	158,0		•		•	••		58
58	RVF-1630V30MM	163,0		•			•••		58
60	RVF-1685V30MM	168,5			•		•••		58
62	RVF-1750V30MM	175,0				•	•••		64
64	RVF-1800V30MM	180,0					••••		64
66	RVF-1835V30MM	183,5					•••	•	64
68	RVF-1900V30MM	190,0					••	••	64
70	RVF-1950V30MM	195,0					•	•••	64
72	RVF-2000V30MM	200,0						••••	64

W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF<sup>VRF</sup> i RVF<sup>VRF</sup>-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

## RVF<sup>VRF</sup>-HR

### Systemy odzysku ciepła

Urządzenia RVF HR to doskonały wybór dla budynków komercyjnych, dzięki któremu możemy jednocześnie realizować tryb grzania i chłodzenia za pomocą jednego systemu. Zastosowanie skrzynki odzysku ciepła tzw. HR-Boxów umożliwia widoczną oszczędność energii aż o 50 % oraz wysoką efektywność systemu. System idealnie sprawdza się w okresach przejściowych lub w sytuacjach, gdy niezbędna jest klimatyzacja strefowa budynku.



Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40,0 kW	16HP 45,0 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

### Kombinacja wydajności aż do 64HP



8HP ~ 16HP



18HP ~ 32HP



34HP ~ 48HP



50HP ~ 64HP

## HR-BOX

### Skrzynki odzysku ciepła



RVF-HRBOX02



RVF-HRBOX04



RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF<sup>VRF</sup> i RVF<sup>VRF</sup>-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.**

TRANSPORT GRATIS

## RVF<sup>VRF</sup>-HR

### Tabela kombinacji

Moc HP	Model	Wydajność chłodnicza (kW)	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych
8	RVF-252HRV10MM	25,2	●					13
10	RVF-280HRV10MM	28,0		●				16
12	RVF-335HRV10MM	33,5			●			20
14	RVF-400HRV10MM	40,0				●		23
16	RVF-450HRV10MM	45,0					●	26
18	RVF-532HRV10MM	53,2	●	●				29
20	RVF-560HRV10MM	56,0		●●				33
22	RVF-615HRV10MM	61,5		●	●			36
24	RVF-680HRV10MM	68,0		●		●		39
26	RVF-730HRV10MM	73,0		●			●	43
28	RVF-800HRV10MM	80,0				●●		46
30	RVF-850HRV10MM	85,0				●	●	50
32	RVF-900HRV10MM	90,0					●●	53
34	RVF-960HRV10MM	96,0		●●		●		56
36	RVF-1010HRV10MM	101,0		●●			●	59
38	RVF-1065HRV10MM	106,5		●	●		●	63
40	RVF-1130HRV10MM	113,0		●		●	●	64
42	RVF-1200HRV10MM	120,0				●●●		64
44	RVF-1250HRV10MM	125,0				●●	●	64
46	RVF-1300HRV10MM	130,0				●	●●	64
48	RVF-1350HRV10MM	135,0					●●●	64
50	RVF-1432HRV10MM	143,2	●	●			●●	64
52	RVF-1460HRV10MM	146,0		●●			●●	64
54	RVF-1515HRV10MM	151,5		●	●		●●	64
56	RVF-1580HRV10MM	158,0		●		●	●●	64
58	RVF-1650HRV10MM	163,0				●●●	●	64
60	RVF-1700HRV10MM	170,0				●●	●●	64
62	RVF-1750HRV10MM	175,0				●	●●●	64
64	RVF-1800HRV10MM	180,0					●●●●	64

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF<sup>VRF</sup> i RVF<sup>VRF</sup>-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.**

**TRANSPORT GRATIS**

## Jednostki wewnętrzne

 Urządzenia systemów klimatyzacji RVF<sup>VRF</sup> i RVF<sup>VRF</sup>-HR

Wydajność (kW)		2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0	
Ścienne		•	•	•	•	•	•																
Przypodłogowo podsufitowe					•	•	•	•	•		•			•		•							
Kasetonowe 4-stronne (650x650)		•	•	•	•																		
Kasetonowe 4-stronne (950x950)						•	•	•	•	•	•		•	•		•							
Kasetonowe 2-stronne					•	•	•																
Kasetonowe 1-stronne		•	•	•	•	•	•																
Kanałowe niskiego sprężu		•	•	•	•	•	•																
Kanałowe średniego sprężu							•	•	•	•		•			•								
Kanałowe wysokiego sprężu							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
							•	•	•	•		•			•		•		•	•			
Kanałowe - świeże powietrze														•									
																		•		•			
																					•	•	

## Akcesoria

 Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF<sup>VRF</sup> i RVF<sup>VRF</sup>-HR

Model	Opis	Model	Opis
RVF-RC3	Sterownik bezprzewodowy	RVF-NCS	Kontrola sieciowa RVF-NET
RVF-WC3	Sterownik przewodowy	RVF-NCG	
RVF-TSCC	Sterownik centralny, dotykowy	RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU
RVF-GWC3	Sterownik centralny	RVF-AH8-12	
RVF-BMSMB3	Bramki systemu BMS	RVF-AH18-22	
RVF-BMSBN3		RVF-AH28-32	
RVF-WIFI	Zdalne sterowanie smart WiFi	RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-WIFI	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny	RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe

**W celu uzyskania ceny elementów systemu RVF<sup>VRF</sup> i RVF<sup>VRF</sup>-HR prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.**

TRANSPORT GRATIS

## Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Systemy klimatyzacji

Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inverterowych jednostek zewnętrznych Rotenso do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym.



RAHU-50Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-70Vo + RCU-AHUBOX  
RAHU-90Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-100Vo + RCU-AHUBOX  
RAHU-120Vo + RCU-AHUBOX



RAHU-140Vo + RCU-AHUBOX  
RAHU-160Vo + RCU-AHUBOX

Model	Wydajność	Sprężarka	Prędkość wentylatora (obr./min)	Maksymalny przepływ powietrza	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
RAHU-50Vo	5,2 kW	Rotacyjna DC	1100	2100 m <sup>3</sup> /h	<b>5 549</b>
RAHU-70Vo	7,0 kW	Rotacyjna DC	810	2700 m <sup>3</sup> /h	<b>6 649</b>
RAHU-90Vo	8,8 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m <sup>3</sup> /h	<b>7 399</b>
RAHU-100Vo	10,5 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m <sup>3</sup> /h	<b>9 199</b>
RAHU-120Vo	12,1 kW	Rotacyjna DC	800	4300 m <sup>3</sup> /h	<b>10 799</b>
RAHU-140Vo	14,0 kW	Rotacyjna DC	800	6800 m <sup>3</sup> /h	<b>10 999</b>
RAHU-160Vo	15,8 kW	Rotacyjna DC	800	7200 m <sup>3</sup> /h	<b>11 999</b>

## Agregaty skraplające RCF On/Off

Systemy klimatyzacji

Doskonałą alternatywą dla agregatów skraplających inverterowych serii RVF są urządzenia typu RCF On/Off. Wyposażone w niezawodne sprężarki marki Hitachi oraz Panasonic gwarantują nieprzerwaną współpracę z centralą wentylacyjną. Ponadto urządzenia wyposażono w pakiet zimowy – low ambient kit.



RCF-50o



RCF-70o



RCF-100o



RCF-140o



RCF-160o



RCF-280o



RCF-450o

Model	Wydajność	Sprężarka	Prędkość wentylatora (obr./min)	Maksymalny przepływ powietrza
RCF-50o	5,2 kW	Rotacyjna	920	2800 m <sup>3</sup> /h
RCF-70o	7,0 kW	Rotacyjna	850	3800 m <sup>3</sup> /h
RCF-100o	10,5 kW	SCROLL	850	4800 m <sup>3</sup> /h
RCF-140o	14,0 kW	SCROLL	800	5600 m <sup>3</sup> /h
RCF-160o	16,0 kW	SCROLL	780	6000 m <sup>3</sup> /h
RCF-280o	28,0 kW	SCROLL	840	12000 m <sup>3</sup> /h
RCF-450o	45,0 kW	SCROLL	920	18000 m <sup>3</sup> /h

**W celu uzyskania ceny agregatów skraplających prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.**

**TRANSPORT GRATIS**



**ROTENSO**

[www.rotenso.pl](http://www.rotenso.pl)

[info@rotenso.pl](mailto:info@rotenso.pl)

+48 32 285 10 39

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.  
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.